

T-KOBLING PÅSTIKK SYREFAST

Serie 61 000

61200 6/4-1/8

Innstikkskobling T syrefast 6/4-slange 1/8"


- Syrefast stål SS316L
- Trykkområde opp til 100 bar
- Temperaturområde -100 til +200°C



PRODUKTBESKRIVELSE

TEKNISKE DATA

Body shape	T
Forpakkingsstørrelse	10 pc
Gjengetype	Konisk
Godkjenninger	PED, REACH, RoHS
Materiale kropp	SS316L
Materiale mutter	SS316L
Materiale pakning	FKM
Slangediameter innv.	4 mm
Slangediameter utv.	6 mm
Tilkobling	G1/8

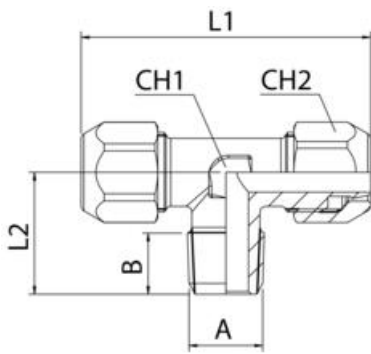

	A	B	L1	L2	CH1	CH2
61200 6/4-1/8	1/8	7,5	42,0	15,5	8	12
61200 6/4-1/4	1/4	11,0	42,0	19,5	8	12
61200 8/6-1/8	1/8	7,5	45,0	17,0	10	14
61200 8/6-1/4	1/4	11,0	45,0	21,0	10	14
61200 10/8-1/4	1/4	11,0	51,0	21,5	12	16
61200 10/8-3/8	3/8	11,5	51,0	22,0	12	16