

**RETT SLANGESKJØT I SS316L**

Serie 60 000


60040 4


Innstikkskobling rett skjøt syrefast 4 mm-slange

- Syrefast stål SS316L
- Næringsmiddelgodkjente Viton tetninger
- Trykkområde opp til 20 bar
- Temperaturområde -15 til +190°C

**PRODUKTBESKRIVELSE****TEKNISKE DATA**

<b>Body shape</b>	I
<b>Forpakkingsstørrelse</b>	10 pc
<b>Godkjenninger</b>	ISO 14743:2004, PED, REACH, RoHS
<b>Materiale frikoblingsring</b>	SS316L
<b>Materiale kropp</b>	SS316L
<b>Materiale pakning</b>	FKM
<b>Slangediameter utv.</b>	4 mm
<b>Temperaturområde fra</b>	-15 °C
<b>Temperaturområde til</b>	200 °C
<b>Trykkområde maks.</b>	20 bar
<b>Trykkområde min.</b>	-0,99 bar

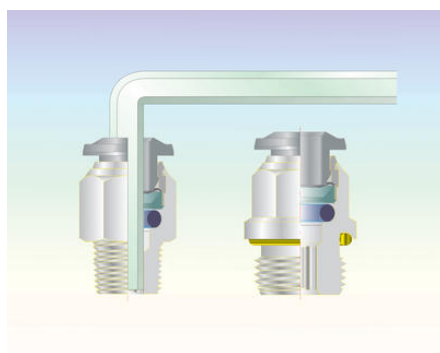

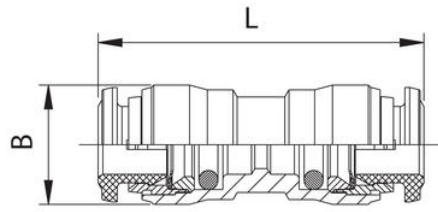

	L	B
60040 4	31,0	10,5
60040 6	35,0	12,5
60040 8	36,5	14,5
60040 10	42,0	17,5
60040 12	48,0	20,5