

RETT SLANGESKJØT I SS316L

Serie 60 000

60040 4


Innstikkskobling rett skjøl syrefast 4 mm-slange

- Syrefast stål SS316L
- Næringsmiddelgodkjente Viton tetninger
- Trykkområde opp til 20 bar
- Temperaturområde -15 til +190°C

**PRODUKTBESKRIVELSE****TEKNISKE DATA**

Body shape	I
Forpakkingsstørrelse	10 pc
Godkjenninger	ISO 14743:2004, PED, REACH, RoHS
Materiale frikoblingsring	SS316L
Materiale kropp	SS316L
Materiale pakning	FKM
Slangediameter utv.	4 mm
Temperaturområde fra	-15 °C
Temperaturområde til	200 °C
Trykkområde maks.	20 bar
Trykkområde min.	-0,99 bar



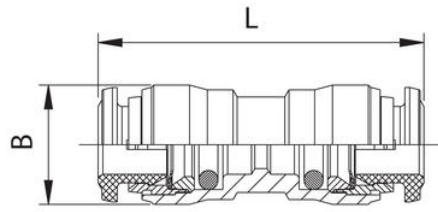

	L	B
60040 4	31,0	10,5
60040 6	35,0	12,5
60040 8	36,5	14,5
60040 10	42,0	17,5
60040 12	48,0	20,5