

T-KOBLING INNSTIKK SYREFAST

Serie 60 000


60215 4-M5

Innstikkskobling T syrefast vridbar 4 mm-slange M5

- Syrefast stål SS316L
- Næringsmiddelgodkjente Viton tetninger
- Trykkområde opp til 20 bar
- Temperaturområde -15 til +190°C

**PRODUKTBESKRIVELSE****TEKNISKE DATA**

Body shape	T
Forpakkingsstørrelse	10 pc
Gjengetype	Metrisk
Godkjenninger	ISO 14743:2004, PED, REACH, RoHS
Materiale frikoblingsring	SS316L
Materiale kropp	SS316L
Materiale pakning	FKM
Slangediameter utv.	4 mm
Temperaturområde fra	-15 °C
Temperaturområde til	190 °C
Tilkobling	M5
Trykkområde maks.	20 bar
Trykkområde min.	-0,99 bar

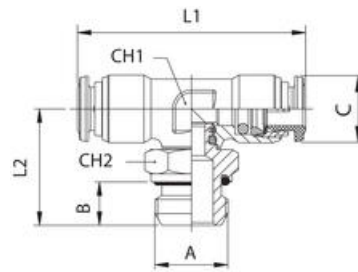

	A	B	C	L1	L2	CH1	CH2
60215 4-M5	M5	4,0	10,0	36	15,0	9	8
60215 4-1/8	1/8	6,0	10,0	36	18,0	9	13
60215 4-1/4	1/4	8,0	10,0	36	20,5	9	15
60215 6-1/8	1/8	6,0	12,5	42	19,0	11	13
60215 6-1/4	1/4	8,0	12,5	42	21,5	11	15
60215 8-1/8	1/8	6,0	14,5	45	20,0	12	13
60215 8-1/4	1/4	8,0	14,5	45	22,0	12	15
60215 10-1/4	1/4	8,0	17,5	52	23,5	16	15
60215 10-3/8	3/8	9,0	17,5	52	27,0	16	21
60215 10-1/2	1/2	10,0	17,5	52	29,5	16	22
60215 12-3/8	3/8	9,0	20,5	61	29,0	19	21
60215 12-1/2	1/2	10,0	20,5	61	31,5	19	22