

T-KOBLING I SS316L

Serie 60 000 Utgående produkt. Erstattes av 60230X serien

60230 4
Innstikkskobling T syrefast skjõt 4 mm-slange

- Syrefast stål SS316L
- Næringsmiddelgodkjente Viton tetninger
- Trykkområde opp til 20 bar
- Temperaturområde -15 til +190°C




PRODUKTBESKRIVELSE

TEKNISKE DATA

Body shape	T
Forpakkingsstørrelse	10 pc
Godkjenninger	ISO 14743:2004, PED, REACH, RoHS
Materiale frikoblingsring	SS316L
Materiale kropp	SS316L
Materiale pakning	FKM
Slangediameter utv.	4 mm
Temperaturområde fra	-15 °C
Temperaturområde til	200 °C
Trykkområde maks.	20 bar
Trykkområde min.	-0,99 bar



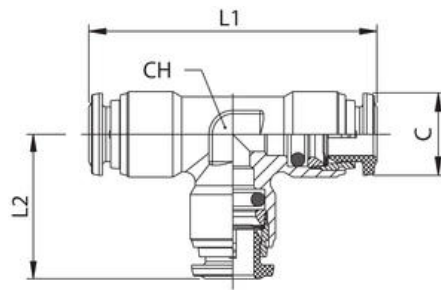

	C	L1	L2	CH
60230 4	10,0	36,0	18,0	9
60230 6	12,5	42	21,0	11
60230 8	14,5	45,0	22,5	12
60230 10	17,5	52,0	26,5	16
60230 12	20,5	61,0	30,5	19