



F 430 INDUSTRI

Pumpeverk med akseltetning u/motor

10-43040107

Fatpumpe F430PP-40/33 700mm

- Flow opp til 240 l/min
- Opp til 26 m løftehøyde
- Pumperør i PP, PVDF, ALUMINIUM og SS316Ti



PRODUKTBESKRIVELSE

Med en Flux fatpumpe kan de fleste medier pumpes fra og til fat, dunker og andre store beholdere.

Fatpumpene utfører arbeidet raskt og trygt, uten søl og tunge løft.

Flux fatpumper i 400-serien består av flere pumperør med forskjellige kapasiteter og materialer for å oppfylle kundenes krav.

Vi tilbyr også et utvalg av motorer, med eller uten nullspenningsbryter, hastighetsinnstilling, ATEX-varianter, trykkluftdrevne alternativer, etc.

Egnede produkter for pumperør / pumpeverk i PP (Polypropen):


Saltsyre, borsyre, svovelsyre, sitronsyre, melkesyre, ftalium, natriumhydroksyd, kaliumhydroksyd, ammoniakkvann

Egnede produkter for pumperør / pumpeverk i PVDF (polyvinylidenfluorid):

Saltsyre, kromsyre, batterisyre, salpetersyre, svovelsyre, eddiksyre (opptil 80%), metyl svovelsyre, perklorisyre, pereddiksyre, fosforsyre, kalium), natriumhypokloritt, natriumklorid, natriumklorid (natriumklorid) m.m.

Tilbehør som tilkoblinger, jordsingskabel, filterregulator, pistolventiler osv. har vi også i vårt sortiment.

Fatpumpe akseltett

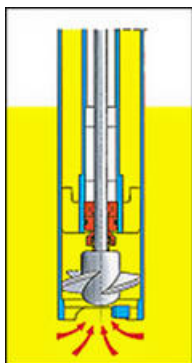

TEKNISKE DATA

Motor anbefalt	10-40701000 (FEM 4070)
Tilkoblinger	10-95904053 (DN 19), 10-95904052 (DN 25) alt 10-95904054 (DN 32)
Flow maks.	240 l/min
Trykk maks.	12 m
Materiale pumperør	PP
Lengde pumperør	700 mm
Diameter pumperør	40 mm
Vekt	1,4 kg
Tilkobling	G1 1/4"
Temperaturområde til	50 °C
Akseltetning	FKM
Materiale indre rør	PP
Viskositet maks	1000 cP
Temperaturområde fra	0 °C
Materiale Impeller	ETFE

FEM 4070 för F 430 pumpar

