


## WIRESSENSOR D120

D120.3111.A113

Wiresensor D120. 4-20mA, 3m, åpent hus

- Målelengde 0-10m
- -40° til +85°C
- IP67/IP69K
- Analog, CANopen eller potensiometer
- Åpent, stengt eller perforert hus

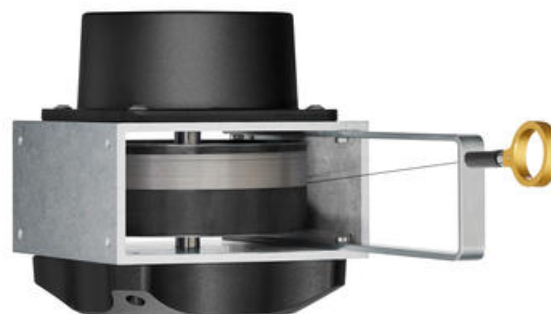

### PRODUKTBESKRIVELSE

Wiresensor i D120-serien er velegnet til ekstra krevende applikasjoner, hvor det stilles krav til høy IP-klasse og bredt temperaturområde. Flexibilitet og tilpasningsevne har vært fokus ved utvikling av denne serien. D120 har også mulighet for redundans dersom man bruker varianter med to potensiometere. Leveres med åpent, lukket eller perforert hus.

Disse produktene kan tilpasses din applikasjon. Vi har kun listet noen mulige varianter. Ta kontakt for pris og leveringstid for din løsning.

### TEKNISKE DATA

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| <b>IP-klasse</b>             | IP69K          |
| <b>Linearitet</b>            | 0.5%           |
| <b>Material wire</b>         | Rustfritt stål |
| <b>Matespenning DC maks.</b> | 30 V DC        |
| <b>Matespenning DC min.</b>  | 12 V DC        |
| <b>Måleområde</b>            | 0-3000 mm      |
| <b>Polaritetsbeskyttelse</b> | Ja             |
| <b>Temperaturområde fra</b>  | -20 °C         |
| <b>Temperaturområde til</b>  | 85 °C          |
| <b>Tilkobling</b>            | M12            |