




## YSLY-CY

Styrekabel - PVC / Skjermet

SAB02440205/18  
Kabel Skjermet YSLY-CY-OZ 2x0,50 mm<sup>2</sup>

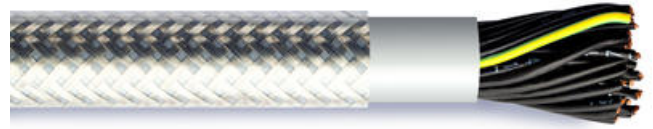

- Nummerert ihht. EN50334
- Fleksibel
- Oljebestandig
- Gode EMC-egenskaper

### PRODUKTBESKRIVELSE

Harmonisert oljebestandig styre- og maskinkabel egner seg til beveglige og vibrerende applikasjoner i industrien. Kabelen kan for eksempel brukes i bearbeidings- og forpakkingsmaskiner, CNC-maskiner osv. For optimal EMC-skjerming bør skjermen jordes. Yttermantelen er transparent.

- YSLY-CY-JZ, Nummererte ledere + gul/grønn beskyttelsesleder
- YSLY-CY-OZ, Nummererte ledere
- YSLY-CY-JB, Fargekodet (VDE0293) + gul/grønn beskyttelsesleder
- YSLY-CY-OB, Fargekodet (VDE0293)

## TEKNISKE DATA

### DATA

Antall ledere	2 pc
Diameter ytre $\pm 3\%$	6,9 mm
Kobbervekt	32 kg/km
Vekt	67 kg/km
Testspenning	4000 V
Temperaturområde fra	-40 °C
Temperaturområde til	80 °C
Bøyningsradius fast installasjon	10xØ
Lederareal	0,5 mm <sup>2</sup>

### OPPBYGGING

Materiale ytterkappe	PVC
Farge ytterkappe	Transparent
Skjermet	Ja
Skjerm	Fortinnet Cu-flette
Isolasjon	PVC

<b>Lederbetegnelse</b>	Svarte nummererte ledere
<b>Lederisolasjon</b>	PVC
<b>Ledertvinning</b>	Ledere tvunnet sammen

## GENERELL DATA

<b>Standarder</b>	VDE 0472 / IEC 60332-1, VDE 0295 / IEC 60228 CL.5, VDE 0290/ 0281/ 0245/ 0293, CEI 20-34/2-1 (CEI EN 60811-2-1); ASTM n.2;IRM902
-------------------	--

