

ANSATSNIPPEL / OVERGANG


Utvendig til utvendig gjenge

62000 1/8
Dobbelnippel syrefast 1/8"

- NPT til NPT
- SS316L
- Opp til 140 bar
- Opp til +300°C

**PRODUKTBESKRIVELSE****TEKNISKE DATA**

Body shape	I
Forpakkingsstørrelse	10 pc
Gjengetype	Konisk
Godkjenninger	PED, REACH, RoHS
Materiale kropp	SS316L
Temperaturområde fra	-110 °C
Temperaturområde til	300 °C
Tilkobling	1/8" NPT
Trykkområde maks.	140 bar
Trykkområde min.	-0,99 bar

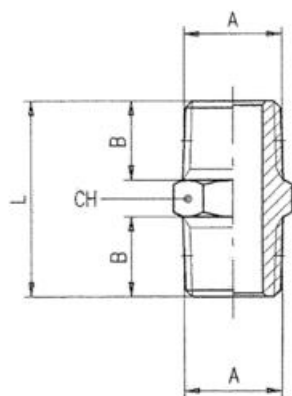

	A	B	L	CH
62000 1/8	1/8	7,5	19,5	11
62000 1/4	1/4	11,0	27,0	14
62000 3/8	3/8	11,5	28,0	17
62000 1/2	1/2	14,0	33,5	22
62000 3/4	3/4	16,5	40,0	27