

**T-KOBLING INNVENDIG GJENGER  
SYREFAST**


Serie 62 000

62400 1/8  
Rørkobling T syrefast inv 1/8"

- Syrefast stål SS316L
- Trykkområde opp til 140 bar
- Temperaturområde -110 til +300°C

**PRODUKTBESKRIVELSE****TEKNISKE DATA**

Body shape	T
Forpakkingsstørrelse	10 pc
Gjengetype	Sylindrisk
Godkjenninger	PED, REACH, RoHS
Materiale kropp	SS316L
Temperaturområde fra	-110 °C
Temperaturområde til	300 °C
Tilkobling	G1/8
Trykkområde maks.	140 bar
Trykkområde min.	-0,99 bar

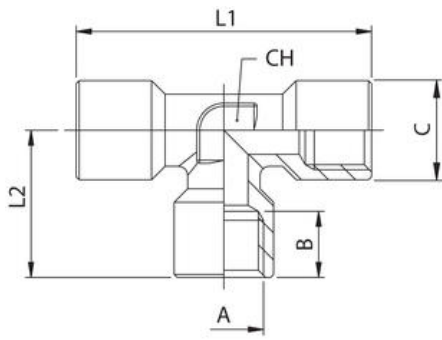

	A	B	C	L1	L2	CH
62400 1/8	1/8	8,5	18,5	37	18,5	12
62400 1/4	1/4	11,0	24,5	49	24,5	12
62400 3/8	3/8	12,0	27,0	54	27,0	15
62400 1/2	1/2	15,0	32,0	64	32,0	20