


## KABELGJENNOMFØRING MED SKRUERAMME

KDS-SR

28506.4  
KDS-SR 1-4, Skrueramme, Svart

- Tre deler, mange løsninger
- Enkel montering fra innsiden til utsiden
- Perfekt for forhåndsmonterte kabler
- IP66

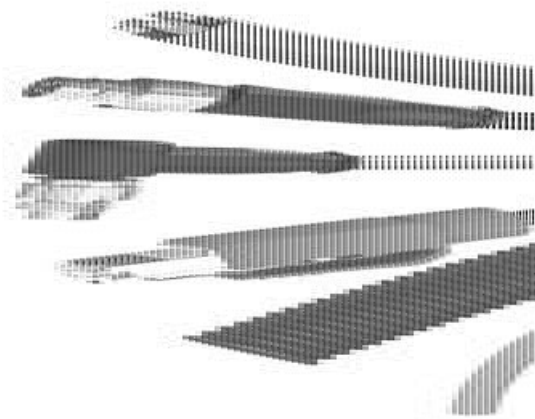

### PRODUKTBESKRIVELSE

### TEKNISKE DATA

#### GENERELL INFO

Montering	Skrue
Farge	Svart
IP-klasse	IP66
Godkjenninger	cUL, UL
NEMA-klassifisering	4x
Lengde	81 mm
Bredde	70 mm
Høyde	19,6 mm
Installert høyde	19,6 mm

#### MONTERINGSINFORMASJON

Lengde på utskjæring	46 mm
Bredde på utskjæring	46 mm
Antall skruer	4 pc
Diameter på skruer	5,5 mm
Festeskrue	M5
Tiltrekkingsmoment for festeskruene	3 Nm

#### MATERIALE


<b>Materiale</b>	Polyamid
<b>Glassfiberforsterket</b>	Ja
<b>Flammeklasse</b>	V-0
<b>Isolering</b>	Polyurethane
<b>Silikonfri</b>	Ja
<b>Halogenfri</b>	Ja
<b>Temperaturområde drift fra</b>	-40 °C
<b>Temperaturområde drift til</b>	120 °C

## GODKJENNINGER

<b>Godkjenninger</b>	cUL, UL
<b>UL-teststandard</b>	UL 508
<b>cUL test standard</b>	C22.2 No. 14-95

## ØVRIG DATA

<b>Tollkode</b>	39259020
<b>Opprinnelsesland</b>	DE
<b>Vekt</b>	59,4 g
<b>Forpakkingsstørrelse</b>	1 pc

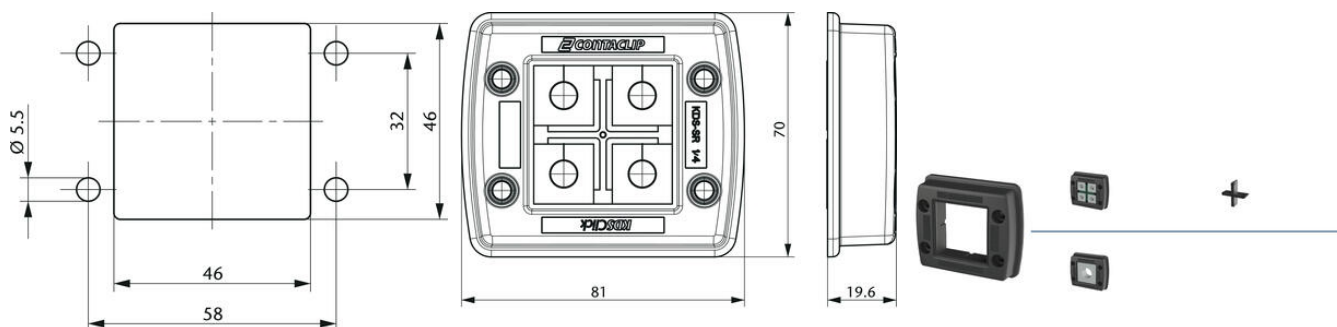

Torque for the frame's mounting screw: 2.5 – 3 Nm

THE OVERWHELMING BENEFITS OF KDSCLICK!

