

KABELGJENNOMFØRING

KES, KES-R, KES-GB

28630.4

KES 13/24 Skruemontert kabelgjennomføring, svart

- For kabeldiametre fra 3,2 mm til 20,5 mm
- Dobbel tetning til IP66
- Ecolab-godkjent
- Polyamid 6.6 glassfiberforsterket kjerne
- Integrert strekkavlastning i henhold til EN62444



PRODUKTBESKRIVELSE

TEKNISKE DATA

GENERELL INFO

Type	KES
Montering	Skrue
Farge	Svart
IP-klasse	IP66
NEMA-klassifisering	4x
Antall kabler	13 pc
Antall kabler x kabeldiameter	10 x 3.2mm-6.3mm, 3 x 16.0mm-20.5mm
Lengde	149,6 mm
Bredde	58 mm
Installert høyde	14,5 mm

MONTERINGSINFORMASJON

Veggtykkelse	N/A
Lengde på utskjæring	112 mm
Bredde på utskjæring	36 mm
Antall skruehull	4 pc


Diameter på skruhullene	5,5 mm
Festeskruer	M5
Tiltrekingsmoment for festeskrue	3 Nm

MATERIALE


Materiale	Polyamid 6.6
Glassfiberforsterket	Ja
Flammeklasse	V-0
Isolering	TPE
Silikonfri	Ja
Halogenfri	Ja
Temperaturområde drift fra	-40 °C
Temperaturområde drift til	90 °C

ØVRIG DATA

Tollkode	39259020
Opprinnelsesland	DE
Vekt	109,1 g
Forpakkingsstørrelse	10 pc

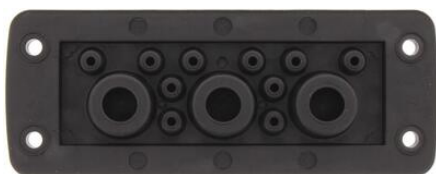

KES 13/24
10x Ø3.2 - 6.3mm
3x Ø16 - 20.5mm

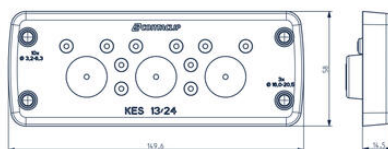

Panel cut-out
for wall thickness
1.5 - 2 mm
(for snap-on attachment)



You can choose one of three attachment options to fit your requirements

1. Screw-on mount



The KES (without threaded bush) is screwed from the outside onto the housing wall.

2. Screw-on mount with threaded bushes and latching clips



Using the latching clips, the KES-GB latches onto the outside of the housing wall. It is then screwed on from the inside, through the housing wall, using the integrated threaded bushes.

3. Latched (snap-on) mount using latching hooks



The KES-R is latched from outside to the housing wall using the latching clips.