

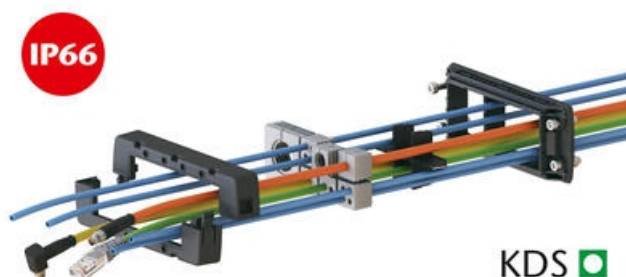
INVERTERT KABELGJENNOMFØRING

KDSI-SR

28880.4

KDSI-SR 1-4, Invertert skrueramme inkl. kapsling

- Fire deler, mange løsninger
- Enkel montering fra utsiden
- Perfekt for forhåndsmonterte kabler, rør og slanger
- IP66

**KDS** 
CLICK
by CONTA-CLIP

PRODUKTBESKRIVELSE

TEKNISKE DATA

GENERELL INFO

Montering	Skrue
Farge	Svart
IP-klasse	IP66
Godkjenninger	Pending, cUL, UL
NEMA-klassifisering	4x Pending
Lengde	81 mm
Bredde	64 mm
Høyde	25,8 mm
Installert høyde	24,2 mm

MONTERINGSINFORMASJON

Lengde på utskjæring	46 mm
Bredde på utskjæring	36 mm
Antall skruer	4 pc
Diameter på skruer	5,5 mm
Festeskrue	M5
Tiltrekkingmoment for festeskrue	3 Nm

MATERIALE

Materiale	Polyamid 6.6
Glassfiberforsterket	Ja

Flammeklasse	V-0
Isolering	Polyurethane
Silikonfri	Ja
Halogenfri	Ja
Temperaturområde drift fra	-40 °C
Temperaturområde drift til	120 °C

GODKJENNINGER

Godkjenninger	Pending, cUL, UL
UL-teststandard	UL 508
cUL test standard	C22.2 No. 14-95

ØVRIG DATA

Tollkode	39259020
Opprinnelsesland	DE
Vekt	59,4 g
Forpakkingsstørrelse	1 pc

