

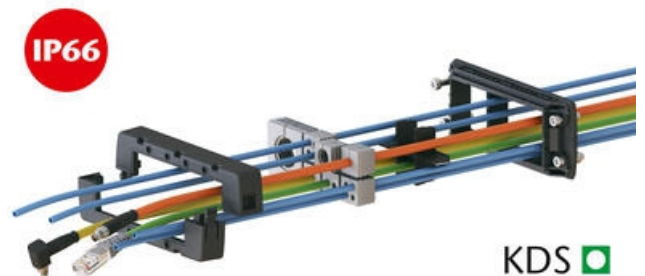
## INVERTERT KABELGJENNOMFØRING

KDSI-SR

28880.4

KDSI-SR 1-4, Invertert skrueramme inkl. kapsling

- Fire deler, mange løsninger
- Enkel montering fra utsiden
- Perfekt for forhåndsmonterte kabler, rør og slanger
- IP66

**KDS**   
**CLICK**  
by CONTA-CLIP

### PRODUKTBESKRIVELSE

### TEKNISKE DATA

#### GENERELL INFO

Installed height	24,2
IP-klasse	IP66
Farge	Svart
Lengde	81
Montering	Skrue
Bredde	64
Godkjenninger	Pending, cUL, UL
Høyde	25,8
NEMA class	4x Pending

#### MONTERINGSINFORMASJON

Fixing screws	M5
Width of cutout	36
Torque of the fixing screws	3
Diameter of the screw holes	5,5
Length of cutout	46
Number of screw holes	4

#### MATERIALE

Flammeklasse	V-0
Sealing material	Polyurethane

Glass-fibre reinforced	Ja
Temperaturområde drift fra	-40 °C
Halogenfri	Ja
Materiale	Polyamid 6.6
Temperaturområde drift til	120 °C
Silicone-free	Ja

## GODKJENNINGER

UL test standard	UL 508
Godkjenninger	Pending, cUL, UL
cUL test standard	C22.2 No. 14-95

## ØVRIG DATA

Forpakkingsstørrelse	1
Country of origin	DE
Tariff code	39259020
Vekt	59,4

