


KABELGJENNOMFØRING MED SKRUERAMME

KDS-SR

28506.4
KDS-SR 1-4, Skrueramme, Svart

- Tre deler, mange løsninger
- Enkel montering fra innsiden til utsiden
- Perfekt for forhåndsmonterte kabler
- IP66

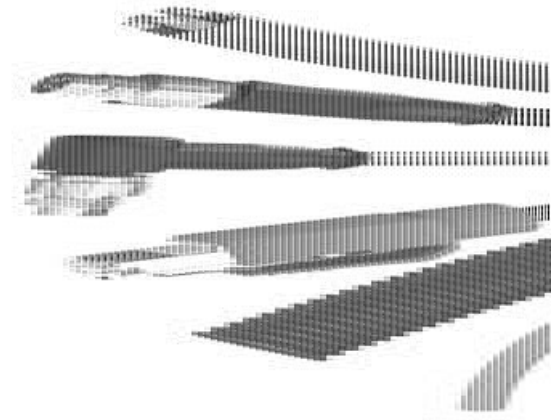

PRODUKTBESKRIVELSE

TEKNISKE DATA

GENERELL INFO

Installed height	19,6
IP-klasse	IP66
Farge	Svart
Lengde	81
Montering	Skrue
Bredde	70
Godkjenninger	cUL, UL
Høyde	19,6
NEMA class	4x

MONTERINGSINFORMASJON

Fixing screws	M5
Width of cutout	46
Torque of the fixing screws	3
Diameter of the screw holes	5,5
Length of cutout	46
Number of screw holes	4

MATERIALE

Flammeklasse	V-0
Sealing material	Polyurethane
Glass-fibre reinforced	Ja
Temperaturområde drift fra	-40 °C
Halogenfri	Ja
Materiale	Polyamid
Temperaturområde drift til	120 °C
Silicone-free	Ja

GODKJENNINGER


UL test standard	UL 508
Godkjenninger	cUL, UL
cUL test standard	C22.2 No. 14-95

ØVRIG DATA

Forpakkingsstørrelse	1
Country of origin	DE
Tariff code	39259020
Vekt	59,4

THE OVERWHELMING BENEFITS OF KDSCLICK!

KDS
CLICK

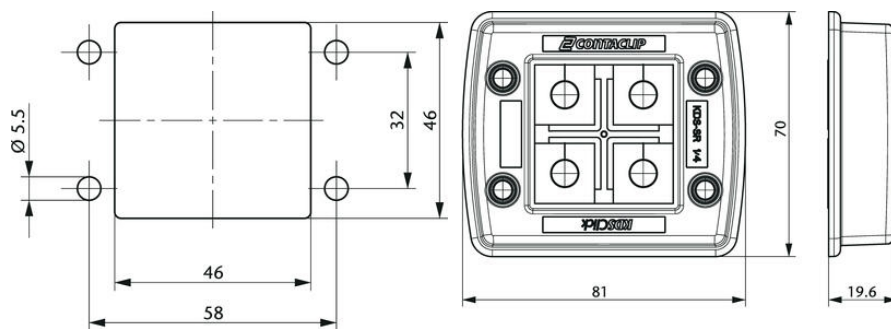

Torque for the frame's mounting screw: 2.5 – 3 Nm



+

THE OVERWHELMING BENEFITS OF KDSCLICK!

KDS
CLICK

