

## SERIE SE/SPRY

Sentrifugalpumpe, Selvsugende

SE2B667B  
PUMP KIT(SS-KEY) FLAT POLYESTER BUNA-N

- Flow maks. 60 m<sup>3</sup>/h
- Trykk maks. 2,5 bar
- Selvsugende maks. 5 m




### PRODUKTBESKRIVELSE

Pacer SE/SPRY sentrifugalpumper er formstøpt i polyester eller polypropylen. De har et bredt resistensområde, lav vekt og konkurransedyktig pris. Pumpene er allsidige og kan ofte erstatte kompliserte og dyre spesialpumper. Ettersom SE/SPRY-serien er selvsugende behøves det ingen tilbakeslagsventil på sugesiden. Pumpene har åpent pumpehjul og derfor egner de seg godt til å håndtere urene og slipende væsker, også med faste partikler. Ledekanaler forhindrer at urenheter sedimenterer seg i pumpehuset.

### Bruksområder

Saltløsninger, syrer, alkalier, myse, flytende gjødsel, dieselolje, sjøvann, urent vann m.m.

Lensepumpe i f.eks. fiskebåter, i gruver, på byggeplasser som grøftepumpe, transport av lake, katastrofepumpe for redningstjeneste ved oversvømmelser og brann.

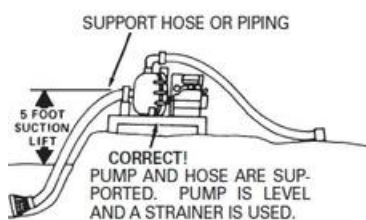

Beste ytelse

Horisontal montering/godt forankret

Maks. flow 1000 l/min



Maks. sugehøyde 5 m (idealsugehøyde 1,5 m)

## TEKNISKE DATA

### INNGÅENDE ARTIKLER

Flow maks.	330 l/min
Trykk	1,2 bar
Tilkobling	2" BSP
Maks. sugehøyde	6 m
Materiale pumpehus	Polyester
Materiale Impeller	Polyester
Materiale Volute	Polyester

<b>Materiale aksel</b>	SS 316
<b>Material aksettetning</b>	Kol/Keramik, NBR
<b>Materiale ventil</b>	NBR
<b>Materiale O-ring</b>	NBR
<b>Temperaturområde fra</b>	-23 °C
<b>Temperaturområde til</b>	55 °C

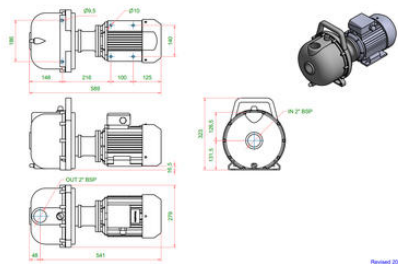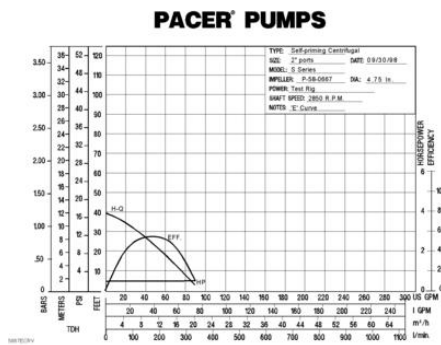

Revised 07/08/04