

MEGA-LINE 1,25

Størrelse M32

WE-M1.25X1-0

Støtdemper Mega Line M32x1.5, S=25 mm

- Energiabsobering opp til 700 Nm/slag
- Integrert endestopp
- Slaglengde opp til 100 mm




PRODUKTBESKRIVELSE

Justerbar forhåndsinnstilt lineær støtdemper, eller forhåndsinnstilt progressiv støtdemper med utvendig returfjær. Hele kroppen er gjenget for enklere montering. Det integrerte endestoppet gjør at demperen klarer å absorbere 10% av den opprinnelige energien uten å bli skadet.

Kalkuleringer for støtdempere klikk [her](#).

MÅL

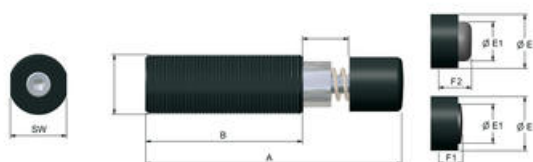


"A" = plast, "AS" = Stål

Modell	GW	A	B	E	E1	F1	F2	SW
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
WE-M 1.25x1	M32x1,5	138	85	29	21	12	16	30
WP-M 1.25x1	M32x1,5	138	85	29	21	12	16	30
WS-M 1.25x1	M32x1,5	138	85	29	21	12	16	30
WE-M 1.25x2	M32x1,5	188	110	29	21	12	16	30
WP-M 1.25x2	M32x1,5	188	110	29	21	12	16	30
WS-M 1.25x2	M32x1,5	188	110	29	21	12	16	30
WE-M 1.25x3	M32x1,5	243	140	29	21	12	16	30
WP-M 1.25x3	M32x1,5	243	140	29	21	12	16	30

WS-M 1.25x3	M32x1,5	243	140	29	21	12	16	30
-------------	---------	-----	-----	----	----	----	----	----

Tilbehør

Fotfeste

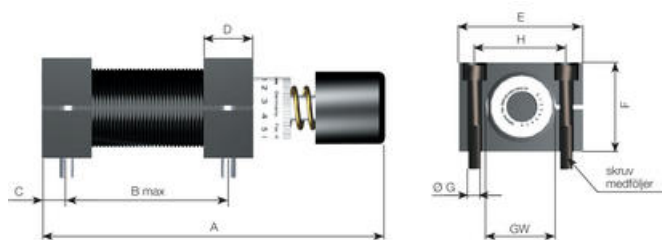


Bestillingsnummer	Modell	GW	A	B maks.	C	D	E	F	G	H
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
WS23015	1,25x1	M32x1,5	138	65	10	20	56	40	M6	41
WS23015	1,25x2	M32x1,5	188	90	10	20	56	40	M6	41

Gaffelfeste



Bestillingsnummer	Modell	GW	A max.	B	B1	ØC	D	ØE	ØF
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
WS23016	1,25x1	M32x1,5	170	14	14	10	13	20	38
WS23016	1,25x2	M32x1,5	220	14	14	10	13	20	38

Svingfeste

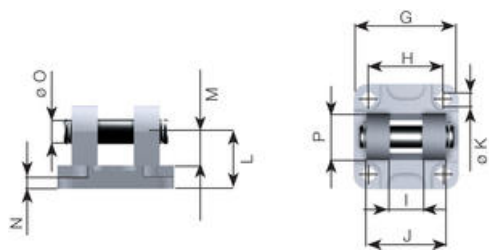

Bestillingsnummer	Modell	G	H	I	J	ØK	L	M	N	ØO	P
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
WS23016-1	1,25x1/1,25x2	45	32	15	34	6,5	22	13	5	10	20

Justerbar

Bestillingsnr	Slaglengde S	Energi- absorpsjon Normal last, Nm/slag	Energi- absorpsjon Maks Nm/h	Energi- absorpsjon Ekstern tank	Effektiv masse kg		
					Meget myk(-0)	Myk(-1)	Middels hard(-2)
WE-M1.25X1	25	300	120000	240000	10 - 100	60 - 2950	600 - 89000
WE-M1.25X2	50	500	150000	300000	15 - 160	100 - 4000	800 - 120000
WE-M1.25X3	75	750	225000	450000	-	150 - 6000	-

Legg til -0 (meget myk), -1 (myk) eller -2 (middels hard) for hardhetsklasse, samt "A" eller "AS" for eventuell anslagspute.
Eksempel: WE-M1.25X1-1A

Forhåndsinnstilt lineær

Bestillingsnr	Slaglengde S	Energi- absorpsjon Normal last, Nm/slag	Energi- absorpsjon Maks Nm/h	Energi- absorpsjon Ekstern tank	Effektiv masse kg				
					Meget myk(-0)	Myk(-1)	Middels hard(-2)	Hard(-3)	Meget hard(-4)
WS-M1.25X1	25	300	120000	240000	7-32	28-130	80-590	440-2050	2000-12500
WS-M1.25X2	50	500	150000	300000	13-60	56-240	160-1200	1000-4200	4000-25000
WS-M1.25X3	75	750	225000	450000	20-99	85-400	240-1850	1000-7000	6000-37000

Legg til -0 (meget myk), -1 (myk), -2 (middels hard), -3 (hard) eller -4 (meget hard) for hardhetsklasse, samt "A" eller "AS" for eventuell anslagspute.
Eksempel: WS-M1.25X2-1A

Forhåndsinnstilt **progressiv**

Bestillingsnr	Slaglengde S	Energi- absorpsjon Normal last, Nm/slag	Energi- absorpsjon Maks Nm/h	Energi- absorpsjon Ekstern tank	Effektiv masse kg			
					Meget myk(-0)	Myk(-1)	Middels hard(-2)	Hard(-3)
WP-M1.25X1	25	300	120000	240000	-	7-35	30-260	207-1650
WP-M1.25X2	50	500	150000	300000	-	7-35	30-260	207-1650
WP-M1.25X3	75	750	225000	450000	-	20-99	75-660	520-4100

Legg til -1 (myk), -2 (middels hard) eller -3 (hard) for hardhetsklasse, samt "A" eller "AS" for eventuell anslagspute.
Eksempel: WP-M1.25X2-1A.

;

TEKNISKE DATA

GENERELL DATA

Slaglengde	25 mm
Karakteristikk	Justerbar linjær
Energiabsorpsjon maks.	120000 Nm/h
Normal last	300 Nm/slag
Effektiv masse min.	10 kg

Effektiv masse maks.	100 kg
Aktiveringshastighet maks.	6 m/s
Aktiveringshastighet min.	0,02 m/s
Gjenger	M32X1,5
Kraft returfjær maks.	50 N
Kraft returfjær min.	30 N
Materiale hus	Prosurf (QPD)
Materiale stempel	Herdet stål med aluminium, Titan- og nitrid-belagt
Materiale stempelstang	Herdet rustfritt stål
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	80 °C
Dreiemoment ved installasjon maks.	40 Nm

