

## MEGA-LINE 3,0

Størrelse M85

WE-M3.0X2-1

Støtdemper Mega Line 3.0 M85x2, S=50 mm

- Energiabsoerbering opp til 24000 Nm/slag
- Integrrert endestopp
- Slaglengde opp til 250 mm




### PRODUKTBESKRIVELSE

Justerbar, forhåndsinnstilt lineær, eller forhåndsinnstilt progressiv støtdemper for eliminering av krefter. Støtdemperen har integrert returfjær og endestopp. Hele kroppen er gjenget for enklere montering. Det integrerte endestoppet gjør at demperen klarer å absorbere ytterligere 10% av den opprinnelige energien uten å bli skadet dersom demperen skulle trykkes fullstendig sammen av støtet.

Kalkuleringer for støtdempere klikk [her](#).

### MÅL

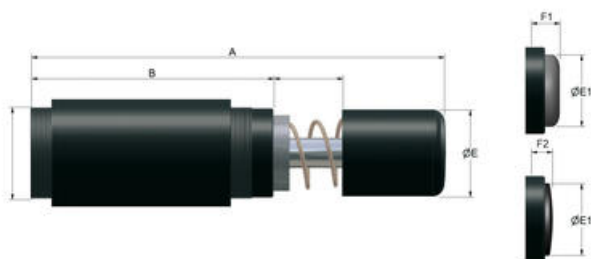


"A" = Plast, "AS" = Stål

Modell	GW	A	B	ØE	ØE1	F1	F2
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
WE-M 3.0x2	M85x2	319	225	80	66	25	15
WS-M 3.0x2	M85x2	319	225	80	66	25	15
WP-M 3.0x2	M85x2	319	225	80	66	25	15
WE-M 3.0x4	M85x2	419	275	80	66	25	15
WS-M 3.0x4	M85x2	419	275	80	66	25	15
WP-M 3.0x4	M85x2	419	275	80	66	25	15

WE-M 3.0x6	M85x2	569	325	80	66	25	15
WS-M 3.0x6	M85x2	569	325	80	66	25	15
WP-M 3.0x6	M85x2	569	325	80	66	25	15
WE-M 3.0x8	M85x2	669	375	80	66	25	15
WS-M 3.0x8	M85x2	669	375	80	66	25	15
WP-M 3.0x8	M85x2	669	375	80	66	25	15
WE-M 3.0x10	M85x2	769	425	80	66	25	15
WS-M 3.0x10	M85x2	769	425	80	66	25	15
WP-M 3.0x10	M85x2	769	425	80	66	25	15

#### Fotfeste

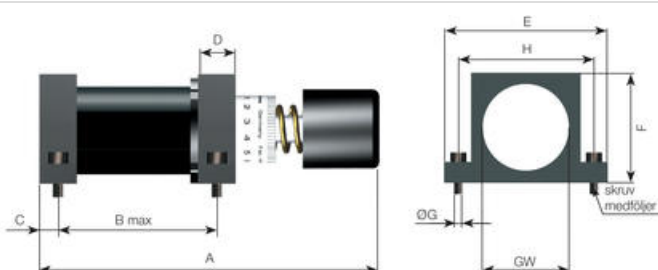

Bestillingsnr	Modell	GW	A	B maks.	C	D	E	F	G	H
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
WS26015	3,0x2	M85x2	319	185	10	20	157	105	M12	134
WS26015	3,0x4	M85x2	419	235	10	20	157	105	M12	134
WS26015	3,0x6	M85x2	569	285	10	20	157	105	M12	134
WS26015	3,0x8	M85x2	669	335	10	20	157	105	M12	134
WS26015	3,0x10	M85x2	769	385	10	20	157	105	M12	134

## TEKNISKE DATA

### GENERELL DATA

<b>Slaglengde</b>	50 mm
<b>Karakteristikk</b>	Justerbar linjær
<b>Energiabsorpsjon maks.</b>	1200000 Nm/h
<b>Normal last</b>	4000 Nm/slag
<b>Effektiv masse min.</b>	280 kg
<b>Effektiv masse maks.</b>	89000 kg
<b>Aktiverings hastighet maks.</b>	6 m/s

<b>Aktiveringshastighet min.</b>	0,02 m/s
<b>Gjenger</b>	M85X2
<b>Kraft returfjær maks.</b>	200 N
<b>Kraft returfjær min.</b>	120 N
<b>Materiale hus</b>	Prosurf (QPD)
<b>Materiale stempel</b>	Herdet stål med aluminium, Titan- og nitrid-belagt
<b>Materiale stempelstang</b>	Herdet rustfritt stål
<b>Temperaturområde fra</b>	-20 °C
<b>Temperaturområde til</b>	80 °C

