

## TIDSRELÉ, 1-POLT (17,5 MM)

88827103

Tidsrelé MUR3 1-polt multifunksjon 12-240V AC/DC  
(EL4385801)

- Singel- eller multifunksjon
- 0,1 sek - 100 timer
- Multispennning
- DIN-skinne montering



### PRODUKTBESKRIVELSE

Liten, kompakt tidsreléserie fra Crouzet med 19 ulike funksjonsvarianter.

MUR-modellene er multireléer med funksjonene A, B, C, D, Di, H, At, Ht, Ac, og Bw.

For funksjonene D/Di og Ac er inn/ut-tiden like lang (et justeringsratt).

Funksjon L/Li har separate innstillbare tider for pause og gangtid.

Alle innstillinger gjøres i fronten, noe som gjør at de kan endres etter at reléet er montert.

En ekstern last kan kobles parallellt med styrinngangen (Y1).


Monteres på DIN-skinne.

Grønn lysdiode indikerer tilkoblet driftsspenning (blinker under tidsregning).

Når den lyser fast er relékontakten aktiv.

Ved skrittrele funksjon (TL) skal grov innstilling av tid stå på 0,1-1 sek (øverste hvit ratt).

Det blå midtre rattet kan stå vilkårlig. Det nederte hvite rattet skal da stå på TL/Tt.

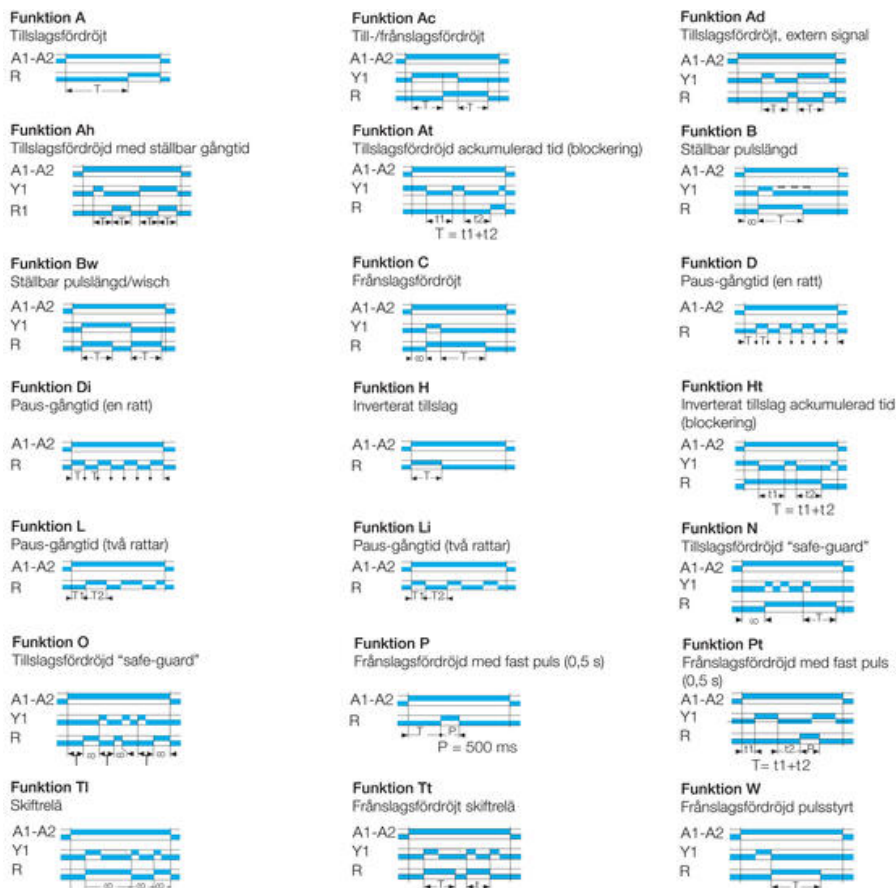

## TEKNISKE DATA

### FUNKSJON

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Repeternøyaktighet | 0,5                               |
| Responstid fraslag | 120                               |
| Funksjon           | A, Ac, At, B, Bw, C, D, Di, H, Ht |
| Responstid tilslag | 30                                |

|               |  |
|---------------|--|
| Tidsområde    | 0,1-1s, 1-10s, 6-60s, 1-10min, 6-60min, 1-10h, 10-100h |
| Utgang        | Relé 1-polt vekslende                                  |
| Multifunksjon | Ja   |

## ELEKTRISKE DATA

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Bryteevne                 | 2000 VA / 80W           |
| Brytestrøm maks.          | 8 A                     |
| Kabelverrsnitt uten hylse | 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Effektforbruk             | 0,6                     |
| Kabelverrsnitt med hylse  | 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Matespenning              | 12-240V AC/DC           |

## ØVRIGE TEKNISKE DATA

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Montering                  | DIN-skinne            |
| IP-klasse front            | IP50                  |
| Oppbevaringstemperatur fra | -30 °C                |
| Temperaturområde til       | 60 °C                 |
| Oppbevaringstemperatur til | 60 °C                 |
| Temperaturområde fra       | -20 °C                |
| IP-klasse tilkobling       | IP20                  |
| Godkjenninger              | CE, Lloyd's, RoHS, UL |

