

TIDSRELÉ, STATISK

88827004

Tidsrelé MUS2 statisk multifunksjon 0,1s-100t 24-240V
 AC (EL4385809)

- Singel- eller multifunksjon
- 0,1 sek - 100 timer
- Multispenning
- DIN-skinne montering



PRODUKTBESKRIVELSE

Liten kompakt tidsreléserie fra Crouzet med fire ulike funksjonsvarianter, hvorav MUS2 er et multirelé med funksjoner som A, B, C, D, Di, H, At, Ht, Ac, og Bw.

I funksjon D/Di og Ac er pause-/gangtid (inn/ut) like lang (en vribryter).


Funksjon L/Li har individuelt justerbar pause- og gangtid (to vribrytere).

Serien har statisk utgang som innebærer at ingen elektrisk eller mekanisk slitasje forekommer.

Dette er spesielt gunstig i applikasjoner med frekvente til- og fraslag (f.eks. blinkefunksjoner, dosering osv.).

Lasten kobles i serie med utgangen.

Alle innstillinger gjøres i fronten, dvs. at de er mulige å komme til for evt. endringer selv etter montering.

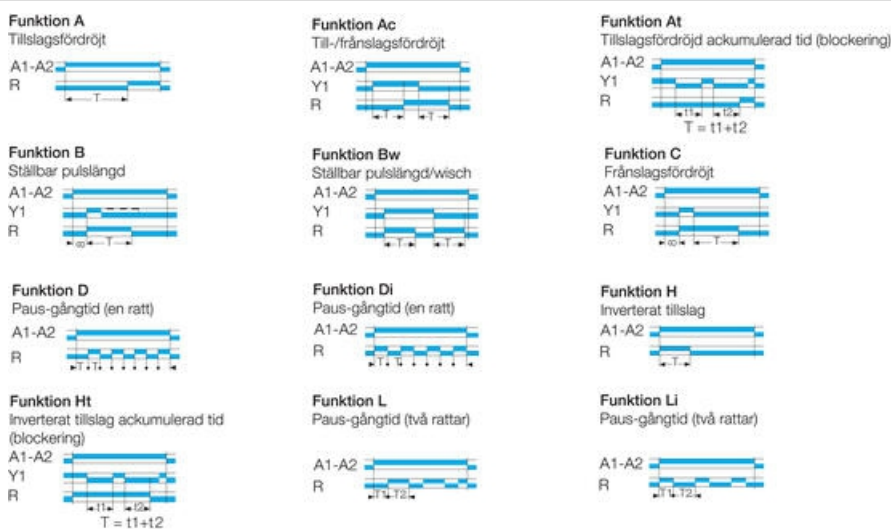

TEKNISKE DATA

FUNKSJON

Repeternøyaktighet	0,5
Responstid fraslag	350
Funksjon	A, Ac, At, B, Bw, C, D, Di, H, Ht
Responstid tilslag	50
Tidsområde	0,1-1s, 1-10s, 6-60s, 1-10min, 6-60min, 1-10h, 10-100h
Utgang	Solid state
Multifunksjon	Ja

ELEKTRISKE DATA

Bryteevne	0,7 A
Brytestrøm maks.	0,7 A
Kabelverrsnitt uten hylse	2 x 2,5 mm ²
Strøm min.	0,01 A
Kabelverrsnitt med hylse	2 x 1,5 mm ²
Matespenning	24-240V AC

ØVRIGE TEKNISKE DATA

Montering	DIN-skinne
IP-klasse front	IP50
Oppbevaringstemperatur fra	-30 °C
Temperaturområde til	60 °C
Oppbevaringstemperatur til	60 °C
Temperaturområde fra	-20 °C
IP-klasse tilkobling	IP20
Godkjenninger	CE, Lloyd's, RoHS, UL

