


## SS316 PIDESTALL

### Fotmontert Impellerpumpe

28230-2101

Impellerpumpe 040 SS316 fotmontert industri

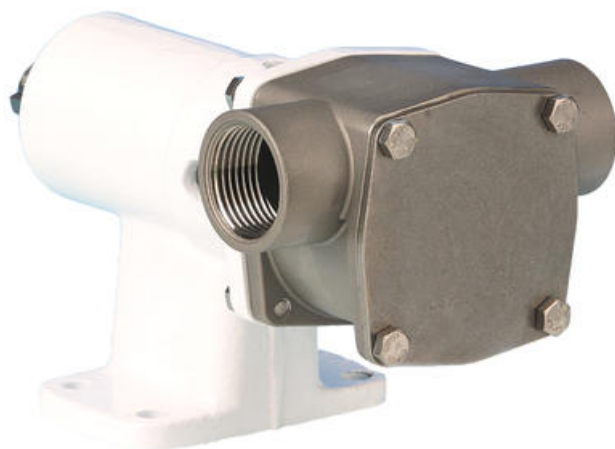

- Flow 40 - 520 l/m
- Trykk maks 5 bar
- Selvsugende maks 5 m

### PRODUKTBESKRIVELSE

Jabsco fleksibel impellerpumpe, med sine mange kombinasjonsmuligheter, er en universalpumpe i ordets rette forstand. Pumpen kan i mange tilfeller erstatte langt dyrere spesialpumper. Flexibel impellerpumpe arbeider uten pulsering og er meget skånsom ovenfor mediet. Den håndterer aggressive og viskøse medier samt kan håndtere harde og myke partikler.

Flexibel impellerpumpe er en av markedets mest allsidige pumper.


Bruksområder:

**Kjemisk industri:** Alkohol, ammoniak, natriumhydroxid, saltsyre, svovelsyre, latex, fotokemikalier, vaskemidler m.m.


**Øvrig industri:** Lim, farge, glykol, avfettingsmidler, diesel, motorolje, saltlake, polymere, betongtilsetninger m.m.

- Flere av modellene er selvsugende helt opp til 5 meter.
- Enkel konstruksjon gir enkel vedlikehold, for rengjøring og service.
- Små utvendige mål og lav vekt ift. kapasiteten.
- Pumper uten pulsering i begge retninger.
- Skånsom pumping for ømtålelige medier.


1




2




3



4



5



6



## TEKNISKE DATA

### INNGÅENDE ARTIKLER

Flow maks.	40 l/min
Trykk maks.	2,5 bar
Pumpestørrelse	040
Tilkobling	3/4" BSP
Tettningsstype	Mekanisk tetning
Sugehøyde tørt	5 m
Materiale aksel	SS 316
Material akseltetning	Kol/Keramik
Materiale elastomerer	Nitril
Materiale Impeller	Neopren
Materiale lokk	SS 316
Materiale O-ring	Nitril
Materiale pumpehus	SS 316
Turtall maks.	3000 omdr/min
Startmoment	2,07 Nm
Mediatemperatur fra	4 °C
Mediatemperatur til	80 °C
Partikkelstørrelse	5 mm
Viskositet maks	4000 cP
Vekt	2,8 kg

