

UTILITY 12/24V DC

Fleksibel Impellerpumpe

23920-2423

PUMP UTILITY PUPPY 2000 12V BSP



- Flow 38 - 50 l/m
- Trykk maks 1,5 bar
- Selvsugende maks. 2,5 m

PRODUKTBESKRIVELSE

Jabsco Utility Pump Universalpumpe er en allsidig, portabel pumpe med påmontert 12 / 24 V DC motor.


Den pumper skånsomt uten pulsering, håndterer harde og myke partikler, tåler slpende medier og medier opp til 80 cP viskositet.

Jabsco Utility-serien har en patentert konstruksjon som tillater postoperativ tørrkjøring 10 til 20 minutter.


Bruksområder og medier kan eksempelvis være vann, saltlake, kloakk, diesel, parafin, olje, betongtilsetninger, flomvann m.m.

Fleksibel impellerpumpe


1




2




3



4



5



6

**TEKNISKE DATA**

Modell

Utility Puppy 2000

Utility Puppy 3000

Pumpehus

Bronse

Tilkobling	25 mm (1") slangestuss alternativt 3/4" BSP innvendig rørgjenge	
Impeller	Nitril (Std), Neopren og Polyuretan	Nitril (Std), Neopren og EPDM
Lokk	Messing	
O-ring	Nitril	
Akseltetting	Simring - Nitril	Mekanisk - Nitril
Aksel	Syrefast stål SS	
Motor	12 V eller 24 V DC Permanent magnet Kontinuerlig drift Gnistsikker	
Effekt	12 V 13 amp 24 V 7,5 amp	12 V 21 amp 24 V 11 amp
Temperatur, medie	Nitril 7 till 82 °C	
Viskositet	80 cSt	
Sugehøyde	1,2 m	2,4m
Trykk	1,2 bar	1,5 bar
Kapasitet	38 l/min	50 l/min

MÅL

Modell	Utility Puppy 2000	Utility Puppy 3000
Se måltegninger under fliken "Datablad".		

FLOW-KARAKTERISTIKK

All data i tabellen er basert på pumping av vann 20 °C, ny pumpe og full batterikapasitet.

Utility Puppy 2000		Utility Puppy 3000	
Trykkehøyde m	Flow l/min	Trykkehøyde m	Flow l/min
0	38	0	50
1	37	1	48
2	35	2	45
4	30	4	42
6	25	6	38
8		8	34
10		10	30
12		12	25

BESTILLINGSNUMMER

Artikkelnummer	Tilkobling	Impeller	Strøm A	Säkring A	Spenning V	Kabling mm²/maks m	Vekt Kg	Kapasitet l/min	Øvrig
Utility Puppy 2000									
23920-2403	3/4" BSP-innv.	6303-0003	13	15	12	1,5 / 8	3,3	38 l/min	Lagerstd
23920-2503	3/4" BSP-innv.	Nitril	7,5	10	24	1, 0/ 8	3,3	38 l/min	Lagerstd
Utility Puppy 3000									
23920-2213	3/4" BSP-innv.	7273-0003	21	25	12	4,0 / 7,0	4,6	50 l/min	Lagerstd
23920-2313	3/4" BSP-innv.	Nitril	11	15	24	2,5 / 7,0	4,6	50 l/min	Lagerstd

DATABLAD

[Utility Puppy 2000/3000 \(Manual\)](#)


[Utility Puppy 2000 \(Måltegning\)](#)

[Utility Puppy 3000 \(Måltegning\)](#)

TEKNISKE DATA

INNGÅENDE ARTIKLER

Flow maks.	38 l/min
Trykk maks.	0,6 bar
Tilkobling	3/4" BSP
Tettningstype	Simring
Sugehøyde tørt	1,2 m
Materiale aksel	Syrefast
Material akseltetning	Nitril
Materiale elastomerer	Nitril
Materiale Impeller	Nitril
Materiale lokk	Messing
Materiale pumpehus	Bronse
Materiale tetninger	Nitril
Strøm maks.	13 A
Mediatemperatur fra	4 °C
Mediatemperatur til	70 °C
Viskositet maks	80 cP
Vekt	3 kg

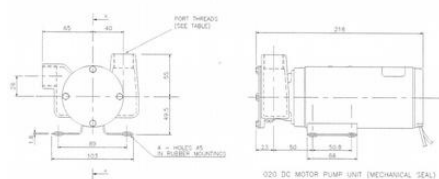

UTILITY PUPPY PERFORMANCE					
Approximate performance for new pump, pumping water at 20 °C, with fully charged battery.					
Total Head		Utility Puppy 2000		Utility Puppy 3000	
m	ft	l/m	UK gpm	l/m	UK gpm
0	0	38	8.4	50	11.0
1	3	37	8.0	48	10.5
2	7	35	7.7	45	10.0
4	10	30	6.6	42	9.0
6	19	25	5.5	38	8.4
8	26			34	7.5
10	32			30	
12	39			25	