

FLOW TRANSMITTER

RT

RT-015AK001

Flow-giver 1/2" 0,1-1,1 m³/h, PNP SS

- 0,11 - 68 m³/h (1-5 cSt)
- G1/2" - G2"
- Maks. trykk 250 bar
- 4-20 mA / PNP





PRODUKTBESKRIVELSE

Modell RT er en turbintransmitter helt i rustfritt stål med høy flowkapasitet. Den er egnet til applikasjoner der det stilles høye krav til blant annet nøyaktighet. Konstruksjonen gjør den også egnet til applikasjoner med aggressive medier eller ekstreme trykk.

TEKNISKE DATA

Antall pulser/L Ca	2900
Flow maks.	1,1 m ³ /h
Flow min.	0,11 m ³ /h
IP-klasse	IP67
Maks. belastning	100 mA
Materiale hus	SS316
Materiale lager	Wolfram hardmetall
Materiale turbin	SS430
Mediatemperatur fra	-20 °C
Mediatemperatur til	85 °C
Spenning DC maks.	30 V
Spenning DC min.	10 V
Strømforbruk	20 mA
Trykkområde maks.	250 bar

Type of flow component	Flowmåling
Vekt	0,32 kg
Viskositet maks.	5 cSt
Viskositet min.	1 cSt

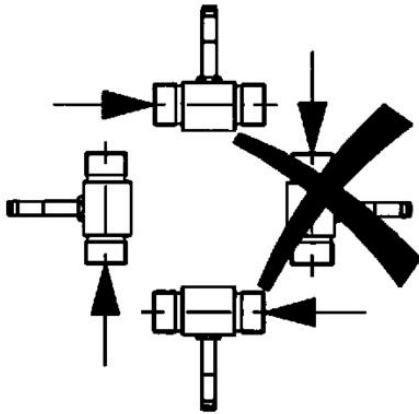


Vatten



Aggressiv media

Olja upp till 5 cSt



G"	L mm	H mm
1/2	64	71
3/4	64	74
1	88	78
1 1/2	114	84
2	132	89

