

TURTALLSRELE, 11-PINS

RR10

RR1010.024D.2K

Turtallrele 11-pins 100-2000 RPM over-/underturtall
24V DC

- 11-pins rele
- Overvåking av over-/underturtall
- 3 modeller fra 10-20000 rpm
- 24 V eller 230 V AC



PRODUKTBESKRIVELSE

Comadan C-mac turtallsrele er et enkelt 11-pins rele for overvåking av under eller over turtall. Releet finnes i 3 ulike turtallsområder. 10-200 rpm, 100-2000 rpm og 1000-20000 rpm. Denne takler som innsignal eks. induktive givere med PNP eller NPN, NAMUR, eller potensialfri kontakt. En justerbar oppstartsforsinkelse på 0-10 sekunder er med som standard.

Vi viser modellen 100-2000 rpm med 24 V DC og 230 V AC drift

TEKNISKE DATA

FUNKSJON

Måleområde	100-2000 rpm
Tidsforsinkelse oppstart	0-10s

ØVRIG TEKNISK DATA

Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	60 °C
Vekt	210 g
Godkjenninger	CE
Dybde	74 mm
Driftspenning DC min.	21,6 V
Frekvens	40-70Hz
Materiale kåpe	Noryl

Driftspenning DC maks.


26,4 V

Bredde


38 mm

Høyde


76 mm

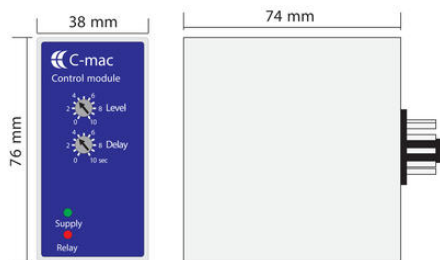

Connection PNP sensor:

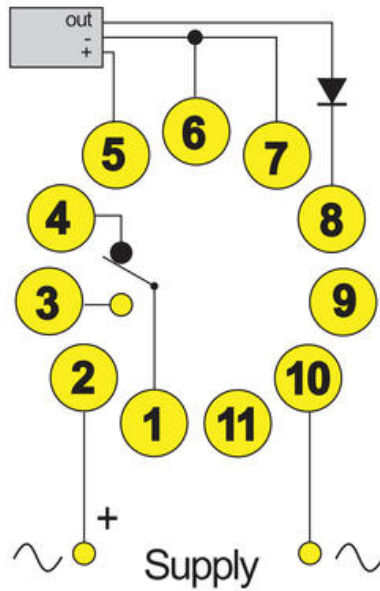

Connection NPN sensor:

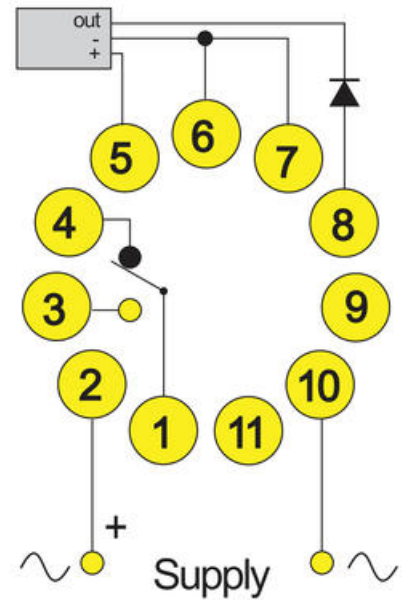

Connections RR10:

