

## SCR-21-I

### Sikkerhetsrelé

280001  
SCR-21 i

- 2NC 1NO i drift/sikkerhetsfunksjon
- 2NO 1NC når anlegg ikke er i drift
- PLe, SILCL 3
- Sikkerhetskategori 4
- Overvåket manuell eller automatisk start/reset




### PRODUKTBESKRIVELSE

Sikkerhetsrelé SCR-21-i har en intern logikk som bruker kraftstyrte reléer for å oppnå kryssovervåking og sikrer at enkeltfeil oppdages ved eller før neste krav til sikkerhetsfunksjonen.

### TEKNISKE DATA

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| <b>Godkjenninger</b>      | EN60204-1, EN62061, CE, cULus, TÜV |
| <b>Integrert LED</b>      | Ja                                 |
| <b>Kategori sikkerhet</b> | 4                                  |
| <b>PL</b>                 | e                                  |
| <b>SIL</b>                | 3                                  |
| <b>Standarder</b>         | ISO 13849-1                        |

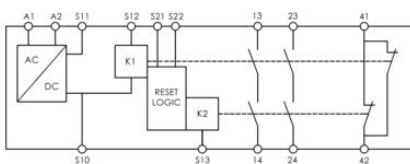

|                  |     |     |     |
|------------------|-----|-----|-----|
| 13               | 23  |     | 41  |
| A1               | S11 | S21 | S22 |
| <b>SCR-21-i</b>  |     |     |     |
| ○ POWER          |     |     |     |
| ○ RESET          |     |     |     |
| ○ CH1            |     |     |     |
| ○ CH2            |     |     |     |
| ○ K1             |     |     |     |
| ○ K2             |     |     |     |
| <b>V I P E R</b> |     |     |     |
| S12              | S14 | S10 | A2  |
| 14               | 24  |     | 42  |

