


## SKILLEKLEMME - SKRU

ZS4-SP...

1SNK505313R0000

ZS4-SP-Skilleklemme med plugg

- 2,5 mm<sup>2</sup> ( 4mm<sup>2</sup> ) / 18 A
- 5,2 mm bred

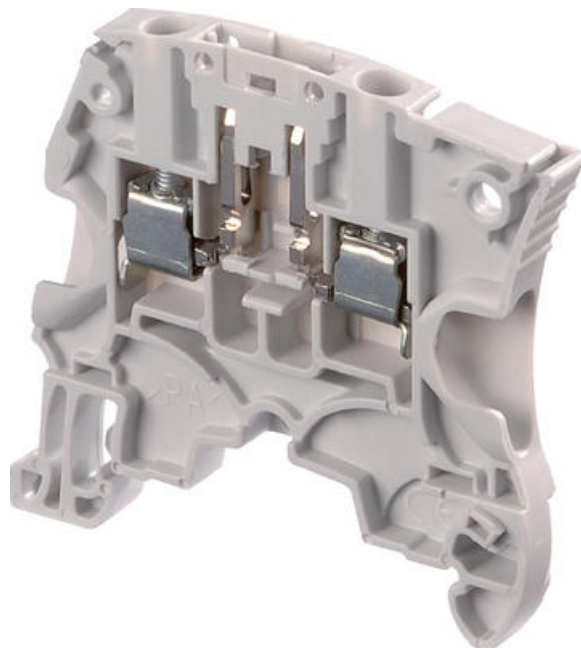

### PRODUKTBESKRIVELSE

Klemme ZS4-SP klarer opp til 4 mm<sup>2</sup> kabelareal og kan monteres på TS35- skinne.

### TEKNISKE DATA

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Farge                   | Grå                            |
| Forpakningsstørrelse    | 50 pc                          |
| Godkjenninger           | CE, CSA, Gost R, RoHS, USR CNR |
| IP-klasse               | IP20                           |
| Merkespenning CSA       | 150 V                          |
| Merkespenning IEC       | 400 V                          |
| Merkespenning UL        | 150 V                          |
| Merkestrøm CSA          | 18 A                           |
| Merkestrøm IEC          | 18 A                           |
| Merkestrøm UL           | 18 A                           |
| Nominelt tversnitt CSA  | 10 AWG                         |
| Nominelt tversnitt IEC  | 2,5 mm <sup>2</sup>            |
| Nominelt tversnitt UL   | 10 AWG                         |
| Tiltrekkingmoment maks. | 0,7 Nm                         |
| Tiltrekkingmoment min.  | 0,5 Nm                         |

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Tverrsnitt enleder IEC maks.                | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Tverrsnitt enleder IEC min.                 | 0,2 mm <sup>2</sup>  |
| Tverrsnitt enleder UL maks.                 | 10 AWG               |
| Tverrsnitt enleder UL min.                  | 22 AWG               |
| Tverrsnitt flerleder IEC maks.              | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Tverrsnitt flerleder IEC min.               | 0,22 mm <sup>2</sup> |
| Tverrsnitt med isolert endehylse IEC maks.  | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Tverrsnitt med isolert endehylse IEC min.   | 0,22 mm <sup>2</sup> |
| Tverrsnitt med uisolert endehylse IEC maks. | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Tverrsnitt med uisolert endehylse IEC min.  | 0,22 mm <sup>2</sup> |

