

VINKELGIR PRESISJON

Serie K

KF060

- 60 - 285mm
- 3:1 - 100:1 utveksling
- 18 - 1600Nm maks moment
- Hypoidteknikk




PRODUKTBESKRIVELSE

Vinkelgir med hypoid-teknikk som gir høyere moment og nøyaktighet, samt lavere lydnivå enn tradisjonelle vinkelgir. Opp til 10:1 i utveksling i vinkelsteget, kombinert med 10:1 i utveksling i planetsteget, gir en total utveksling på opp til 100:1.


TEKNISKE DATA

IP-klasse	IP65
Levetid	20000 hr
Omgivelsestemperatur	0° C~ 90° C
Utteksling	3:1-100:1


KH Series Dimension

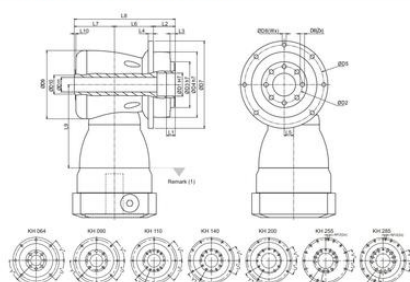


KF-S1 / S2 / S3 Series Dimension

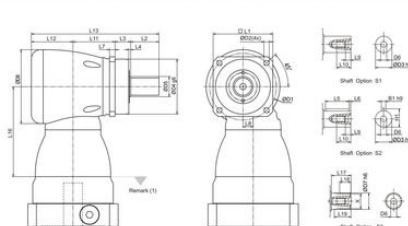

KF-S4 Series Dimension

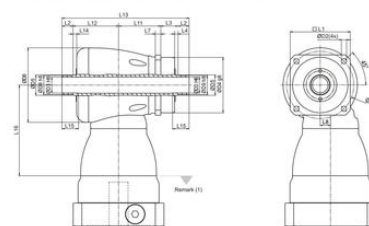

KF Dimension (Spiral Bevel)

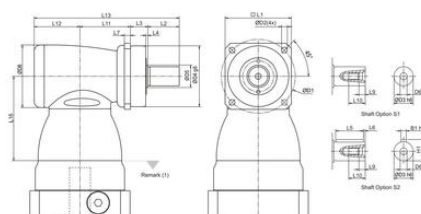

SHRINK DISC POWER LOCK

