

## LYSBOM SG BODY BIG

SG4-B2-050-OO-E

Lysbom SG4 BODY BIG 2-stråle 500mm


- Rekkevidde opp til 60m
- 2, 3 eller 4 stråler



### PRODUKTBESKRIVELSE

### TEKNISKE DATA

Antall stråler	2
Beskyttet høyde	500 mm
Funksjon	EDM, Manuell/Automatisk restart
Godkjenninger	CE, cULus, TÜV
I henhold til	EMC, LVD, MD
IP-klasse	IP65
Kabellengde maks.	70 m
Kontaktstrøm maks.	0,5 A
Materiale hus	Aluminium
Matespenning	24 V DC
PL	e (EN ISO 13849-1)
Rekkevidde	6-60 m
Rekkevidde maks.	60 m
SIL	3 (EN IEC 61508)
Spenningstoleranse	±20 %
Temperaturområde fra	0 °C

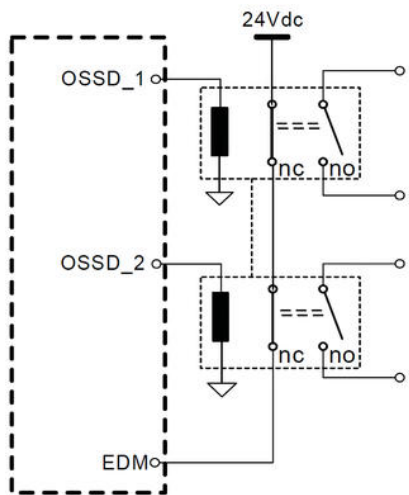

RX	TX
<p>M12 8 poles:                      1 = white = RESET/RESTART/RESTART MODE                      2 = brown = 24V                      3 = green = EDM ENABLE                      4 = yellow = EDM                      5 = grey = OSSD1                      6 = pink = OSSD2                      7 = blue = 0V                      8 = red = EARTH</p>	<p>M12 5 poles:                      1 = brown = 24V                      2 = white = TEST                      3 = blue = 0V                      4 = black = EARTH                      5 = grey = N.C.</p>

RESET/RESTART/ RESTART MODE		Automatic restart
RESET/RESTART/ RESTART MODE		Manual restart