

SERIE N5100

AODD membranpumpe

N5100020A
AOD pumpe 3/8" HB ST V/V

- Flow 9,5 l/m
- Trykk maks. 5,5 bar
- Selvsugende maks. 8,5 m

**PRODUKTBESKRIVELSE**

Flojet N5100 er små og kompakte trykkluftdrevne membranpumper for innbygging i maskiner og for enklere industriapplikasjoner.

N5100 kan plasseres over væskeniå, for eksempel oppå en tank, takket være meget gode selvsugeegenskaper.



For å sikre en god funksjon ved høyt selvsugehøyde er det en fordel å installere en tilbakeslagsventil på sugesiden. Væsketrykket avgjøres helt av lufttrykket som brukes og ingen by-pass eller sikkerhetsventil er nødvendig.

Pumpene leveres med hurtigkoblinger for enklere utbyte ved service.




Bruksområder er eksempelvis; Dosering og transport av kjemikalier, industrivaskemaskiner, bilvaskemaskiner m.m.

TEKNISKE DATA

Air pressure	5,6
Flow	9,5
Lydnivå	87
Maks. selvsugende	8,5
Materiale membran	Viton
Materiale pumpehus	Acetalplast svart
Materiale ventiler	Viton
Temperaturområde fra	4 °C
Temperaturområde til	49 °C
Tilkobling	Rett nippel 3/8"
Tilkobling luft	Rett nippel 1/4"
Trykk maks.	5,5
Vekt	0,5

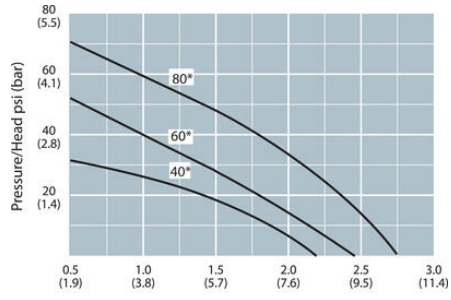

*Indicates Air Inlet Pressure in PSI

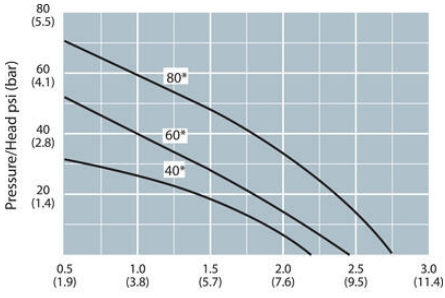

*Indicates Air Inlet Pressure in PSI