


KJØLEMIDDELPUMPE

CAMR serie

HERMETIC CAMR
 Kjølemiddelpumpe Serie CAMR

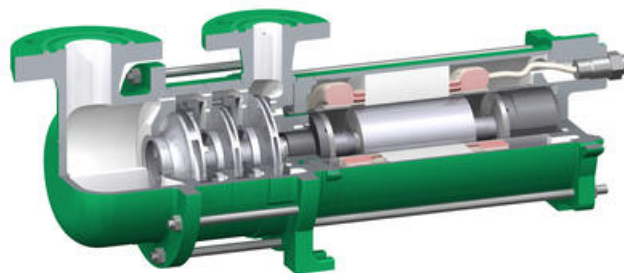

- Kapasitet maks. 12,5 m³/h
- Løftehøyde maks. 120 m.
- Operativ temperatur -50 til +30°C
- NH3 og CO2
- PN25 og PN40

PRODUKTBESKRIVELSE


CAMR-serien er en flertrinns hermetisk pumpe hvor både sug- og trykkflens er vertikalstilt. Dette gjør pumpen mer kompakt og er et ypperlig valg i applikasjoner hvor plassbesparelse er nødvendig. Takket være sin robuste konstruksjon kan alle vanlige kjølemedier transporteres.

TEKNISKE DATA

Flow maks.	12,5
Løftehøyde maks.	120
Pressure Class	25/40
Temperaturområde fra	-50 °C
Temperaturområde til	30 °C



CHARACTERISTIC MAPS

2900 rpm 50 Hz

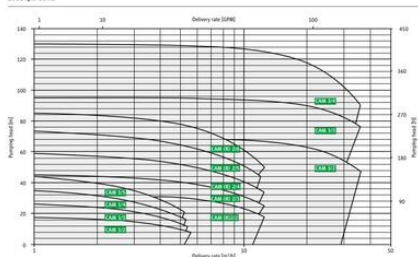


CHARACTERISTIC MAPS

3500 rpm 60 Hz

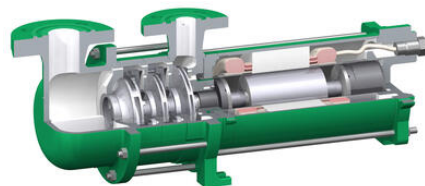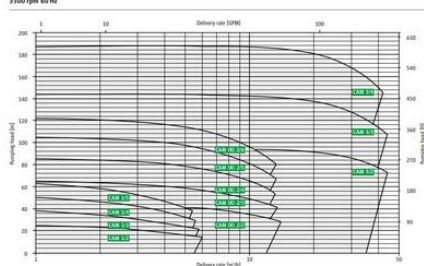

2900 rpm 50 Hz

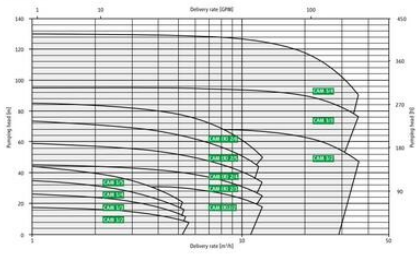

3500 rpm 60 Hz

