

L-VINKLER RØRGJENGER SYREFAST

Serie 62 000


62510 1/8

Rørkobling 90° syrefast inv 1/8"

- Syrefast stål SS316L
- Trykkområde opp til 140 bar
- Temperaturområde -110 til +300°C

**PRODUKTBESKRIVELSE****TEKNISKE DATA**

Body shape	L
Forpakkingsstørrelse	10 pc
Gjengetype	Sylindrisk
Godkjenninger	PED, REACH, RoHS
Materiale kropp	SS316L
Temperaturområde fra	-110 °C
Temperaturområde til	300 °C
Tilkobling	G1/8
Trykkområde maks.	140 bar
Trykkområde min.	-0,99 bar

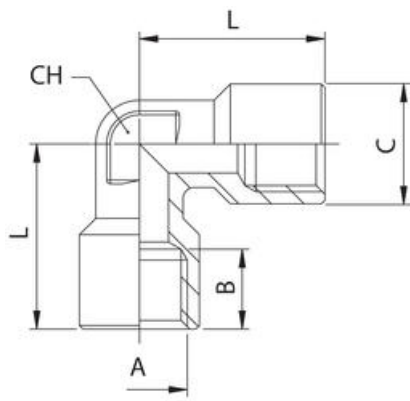

	A	B	C	L	CH
62510 1/8	1/8	8,5	13,0	21,0	10
62510 1/4	1/4	11,0	16,5	25,5	12
62510 3/8	3/8	12,0	20,5	28,0	15
62510 1/2	1/2	15,0	25,5	32,0	20