


RUND KABELGJENNOMFØRING PUSH-IN

KES-E-R

28820.6

KES-E-R 20/4 A, M20 Kabelgjennomføring med push-in, 4 kabler, 1.5 - 2.5mm veggtykkelse

- For kabeldiametre fra 1 mm til 22,5 mm
- IP54 kabelgjennomføring med push-in
- Høy tetthet, opptil 35 kabler
- 50 mm Ø utskjæring
- Ecolab-godkjent

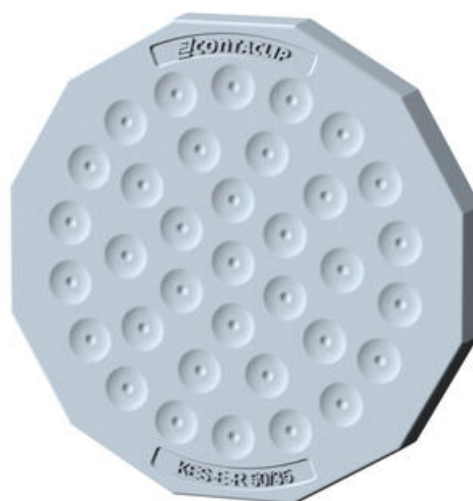

PRODUKTBESKRIVELSE

TEKNISKE DATA

GENERELL INFO

Type	KES-E-R
Montering	Push-In
Farge	Grå
IP-klasse	IP54
Godkjenninger	cUL, UL
NEMA-klassifisering	12, 4X
Antall kabler	4 pc
Antall kabler x kabeldiameter	4 x 1.0mm - 5.2mm
Lengde	26 mm
Bredde	26 mm
Installert høyde	5 mm

MONTERINGSINFORMASJON

Veggtykkelse	1.5mm-2.5mm
Drillhole diameter	20 mm

MATERIALE

Materiale	TPE
-----------	-----

Flammeklasse	V-0
Isolering	TPE
Silikonfri	Ja
Halogenfri	Ja
Temperaturområde drift fra	-40 °C
Temperaturområde drift til	90 °C

GODKJENNINGER

Godkjenninger	cUL, UL
UL-teststandard	UL 508A
cUL test standard	CSA C22.2 No.1-18

ØVRIG DATA

Tollkode	39259020
Opprinnelsesland	DE
Vekt	5,8 g
Forpakkingsstørrelse	10 pc

