


## ERDI-SERIE

ERDI15  
ERDI15

- Mulig med kundetilpassning
- Bistabil
- Ta kontakt for din variant

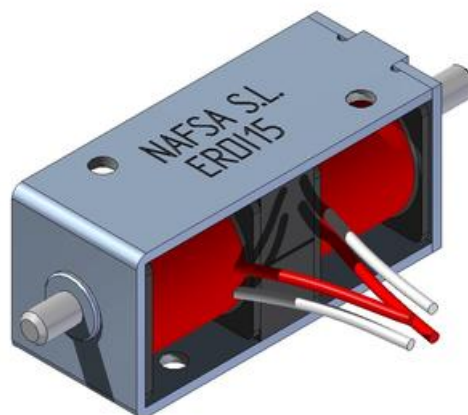


## PRODUKTBESKRIVELSE

Denne magnetventilen har to hvileposisjoner. Slagbevegelsene fra den ene posisjonen til den andre utføres av et polarisert elektrisk signal. Stempelet "holdes" i hver ende av støtposisjonen med permanente magneter.

## TEKNISKE DATA

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Driftsyklus       | 33 %      |
| Effekt            | 9 W       |
| IP-klasse         | IP00      |
| Isolasjonsklasse  | E (120°C) |
| Slaglengde        | 5 mm      |
| Spenning DC maks. | 12 V      |
| Spenning DC min.  | 6 V       |
| Spenningsstype    | DC        |
| Vekt total        | 40 g      |

Force-stroke Curve (F-S)

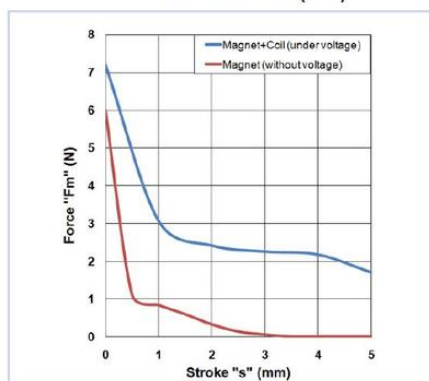

Dimensional drawing:

