


SKRU-ADO

D6/8...ADO...

19904225

D6/8 ADO 1,00-2,5 mm

- ADO side 2,5 mm² / Skru side 6 mm²
- 8 mm bred

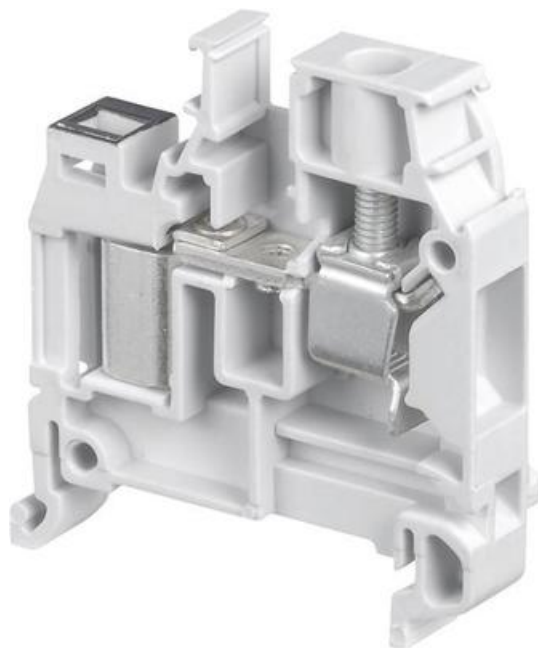

PRODUKTBESKRIVELSE

TEKNISKE DATA

Antall tilkoblinger	2 pc
Avisoleringslengde	12 mm
Bredde	8 mm
Dybde	45 mm
Farge	Grå
Forpakkingsstørrelse	50 pc
Godkjenninger	CE, CSA US, Gost R, RoHS, USR CNR
Høyde	48,5 mm
IP-klasse	IP20
Materiale	Polyamid
Merkespenning CSA	600 V
Merkespenning IEC	1000 V
Merkespenning UL	600 V
Merkestrøm CSA	25 A
Merkestrøm IEC	24 A
Merkestrøm UL	25 A

Nominelt tversnitt CSA	14 AWG
Nominelt tversnitt IEC	2,5 mm ²
Nominelt tversnitt UL	14 AWG
Skrutrekker	4 Ø mm
Støtspenning	8000 V
Tiltrekkingmoment maks.	1 Nm
Tiltrekkingmoment min.	0,8 Nm
Tversnitt ADO enleder IEC maks.	1 mm ²
Tversnitt ADO enleder IEC min.	2,5 mm ²
Tversnitt ADO flerleder IEC maks.	2,5 mm ²
Tversnitt ADO flerleder IEC min.	1 mm ²
Tversnitt enleder IEC maks.	10 mm ²
Tversnitt enleder IEC min.	0,2 mm ²
Tversnitt flerleder IEC maks.	6 mm ²
Tversnitt flerleder IEC min.	0,22 mm ²

